

DRAP HOUSSE

Par Cavatine : <http://escarpolette.canalblog.com>



Tous les types de matelas, du lit de bébé aux grandes largeurs peuvent recevoir ce drap housse puisque tout se décide à la prise de mesures du matelas.

Pour commencer, prendre les mesures du matelas : je donne mes mesures comme exemple

- le plateau (rectangle) : 187cm X 130cm
- l'épaisseur du matelas : 14cm
- le rabat sous-matelas : 10cm

Calcul :

187cm (plateau) + 24cm (épaisseur du matelas+rabat) +24cm

+2cm (valeur de couture) + 2cm = 239cm soit 240cm en arrondissant.


130cm + 24cm + 24cm + 2cm + 2cm = 182cm

Pour mon exemple, il faut un métrage de 1,82 mètre en 2,40 mètre de large

Fabriquer un patron papier de 24cm X 24cm, pour couper les 4 angles.


Couper chaque angle (4) avec ce patron :


On obtient un morceau de tissu coupé aux 4 angles (voir schéma ci-dessous)

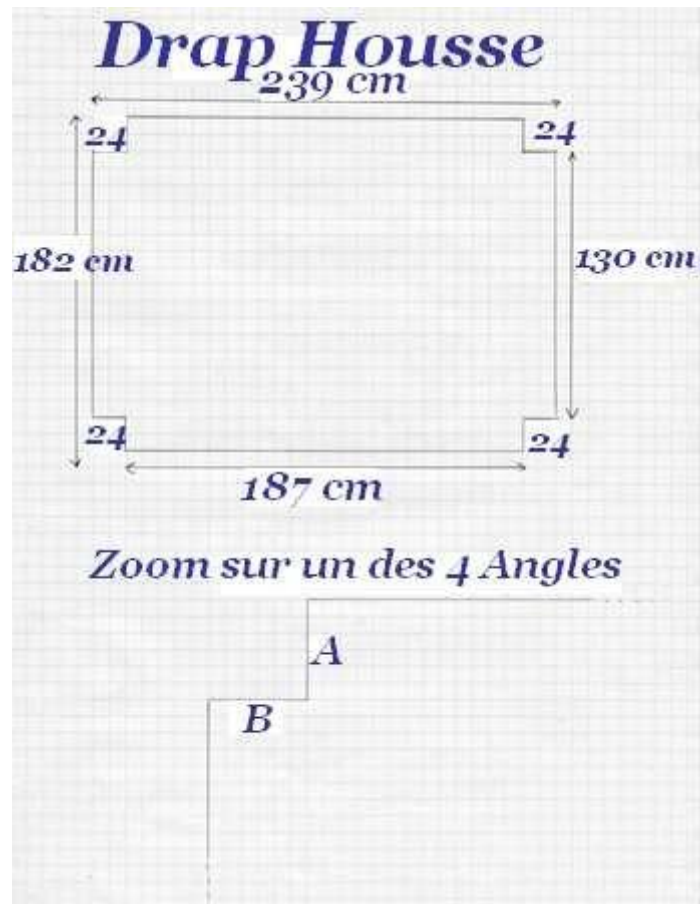

Choisir un côté du tissu comme endroit, sachant que la toile de drap n'a ni endroit ni envers, mais qu'il faudra veiller à coudre les 4 angles dans le même sens ou du même côté!


Maquette pour travailler l'angle:

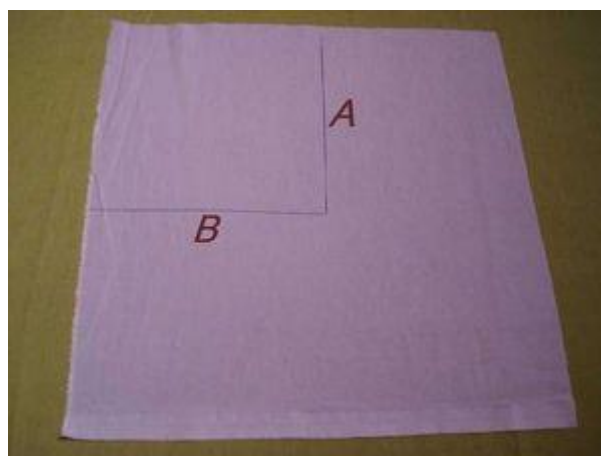

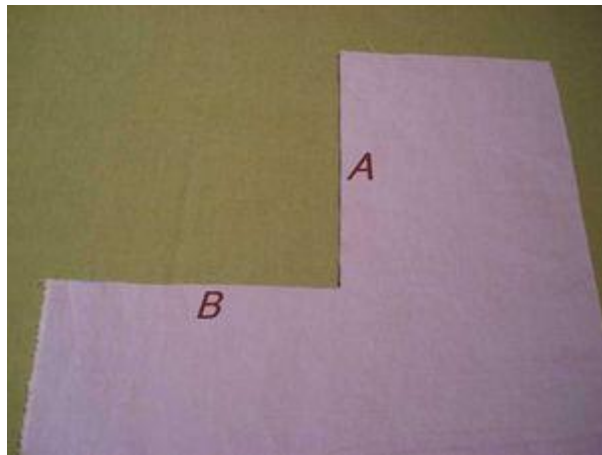

Assembler, endroit contre endroit A sur B, par une couture au point droit suivie d'un surfilage (voir schéma au-dessus)

Remarque : il est possible de coudre en une seule opération avec la surfileuse

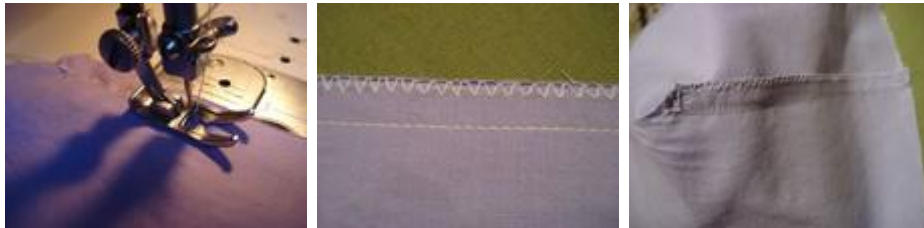


Assembler de la même façon les 3 autres angles

Pose des élastiques aux angles

Couper 4 morceaux d'élastique de 60cm.

Faire une marque de chaque côté de la couture de l'angle à 50 cm sur le tissu

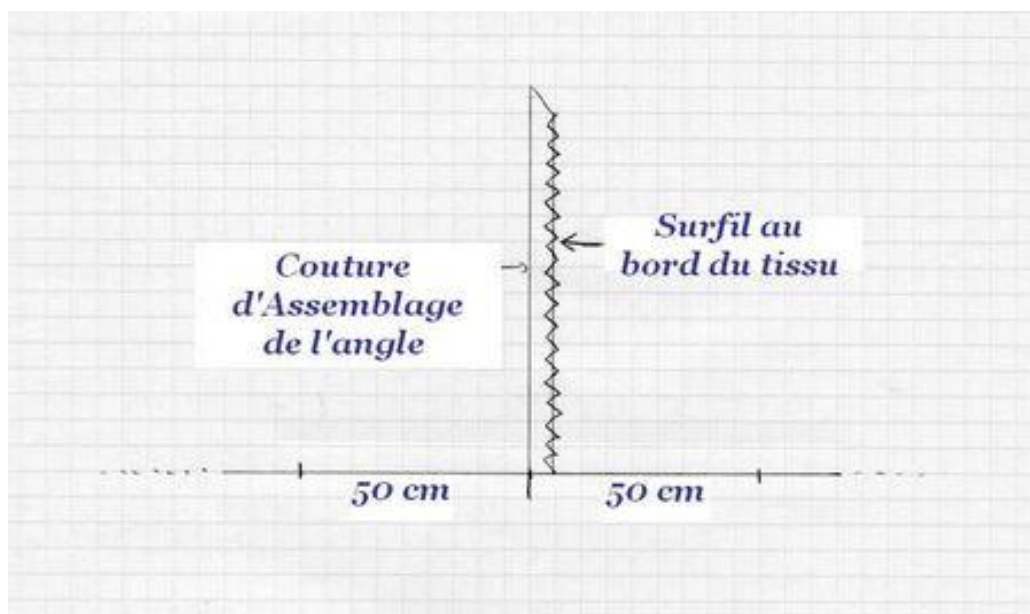


Pose du premier élastique:

- 1- commencer l'ourlet avec un double rempli (plier le tissu une fois à 1cm et une deuxième fois à 1cm)
- 2- glisser l'élastique sous l'ourlet à la marque (50cm de la couture de l'angle)
- 3- poursuivre la couture sur quelques points



- 4- piquer l'aiguille de la machine à coudre pour faire pivot et piquer sur la largeur pour fixer l'élastique (faire un aller-retour)
- 5- revenir à la position précédente et reprendre la piqûre de l'ourlet avec l'élastique à l'intérieur
- 6- nous sommes à la moitié de la pose...

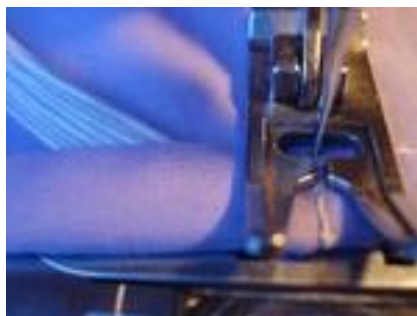



7- tirer l'élastique qui est plus court (60cm) que la longueur marquée

(100cm: 2X50cm) et terminer la pose du premier élastique en le fixant de la même façon, par une piqûre sur la largeur.

8-Continuer l'ourlet jusqu'à la marque suivante pour le deuxième angle.

Remarque: pour plus de facilité, il est possible de coudre l'ourlet tout autour du drap, laisser deux ouvertures et passer les élastiques à chaque angle, sans oublier de fixer chaque extrémité de l'élastique!



1- angle de la maquette vu sur l'envers



2- angle de la maquette vu sur l'endroit



Vu d'un angle sur un drap housse terminé

*BRAVO !
Votre 1^{er} drap housse est terminé
Et
Vous l'avez réussi !*

