

## CARDIGAN 3 ET 6 MOIS.

### Fournitures.


Laine layette : 3 pelotes

Aiguilles n° 3 et 3.5

5 boutons.

Echantillon : 10 cm de jersey = 23 mailles.

### DOS.

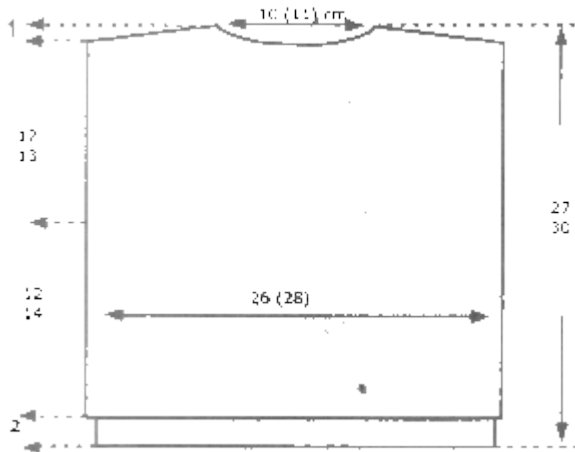

Monter 58 m. (62 m.) aiguilles n° 3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 2 cm.

Continuer aig. n° 3.5 en jersey en répartissant 4 augmentations, sur le premier rang, de la façon suivante :

tricoter 8 mailles, faire une augmentation,

\*tric. 14 m., 1 augm.\* recommencer encore deux fois de \* à \*

tricoter les 8 mailles restantes. On obtient 62 (66) m.

Dans ce modèle, on ne fait pas d'emmanchures à proprement parler.

### EPAULES ET ENCOLURE :

A 26 (28) cm de hauteur totale rabattre de chaque côté, tous les deux rangs :

2x6 m. et 1 x 7 m. (1x6 m. et 2 x 7 m.)

En même temps former l'encol. en rabattant les 6 (8) mailles centrales et 2 rgs plus haut 1x9 m.


Pour faire les épaules et l'encolure simultanément, nous allons travailler en deux parties, d'une part le côté gauche et ensuite le côté droit du dos.

On commence lorsqu'on est sur l'endroit du travail et on diminue en début de rang de 6 mailles, tricoter 22 (23) m et rabattre 6(8) mailles, tricoter jusqu'à la fin du rang soit les 28 (29) dernières mailles

Tourner, diminuer en début de rang 6(6) m. et tricoter les 22(23) mailles suivantes jusqu'à



## MANCHES.

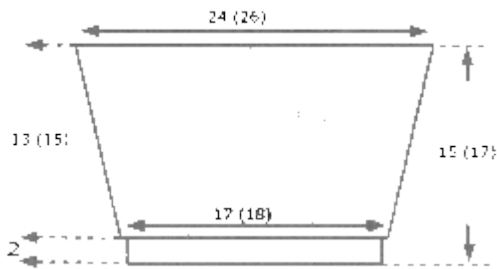

Monter 36(38) m. aig. n° 3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 2 cm.

Continuer aig n° 3.5 en jersey en répartissant 5 augm. sur le premier rang. [4(5)m 1 augm -4 fois : 7m-1 augm - 4(5)m]

On a 41 (43) m.

Faire de chaque côté :

tous les 4 rgs 8x1 (9X1) augm.

A 15 (17) cm de hauteur totale rabattre toutes les mailles.

Tricoter une seconde manche identique.

## FINITIONS.

Coudre les épaules.

Coudre les côtés du cardigan jusqu'à 14(16cm) de hauteur.

Faire les coutures de dessous de manches et les assembler au cardigan par une couture endroit contre endroit.

Relever les mailles au bord de l'encolure avec les aig. n° 3 et tricoter pendant 2 cm en côtes 1/1.

Bandes de boutonnage : sur l'un des côtés relever les mailles avec les aig n° 3 et faire 2 cm de côtes 1/1. De l'autre côté relever le même nombre de mailles mais faire 5 boutonnères d'une maille, la première à 4 mailles du bord et les suivantes espacées de 12 (14) m.