



TUTORIEL BAVOIR BEBE 0 À 3 MOIS FERMETURE À SCRATCH

Vous aurez besoin de :

- Tissu de coton :
- Tissu éponge :
- Scratch :
- Fil
- Boîte à couture
- Machine à coudre

1°) Imprimez le patron du bavoir qui se trouve en dernière page(format A4) ou dessinez-le (les carrés font 5 cm de côté)

2°) Épinglez le patron sur le tissu plié en deux, le long du pli, et coupez au ras du patron les marges de couture étant comprises dans le patron :

Pli du tissu



3°) Faites la même opération dans le tissu éponge

4°) Repérez et marquez l'emplacement des scratchs sur l'envers du tissu à l'aide d'épingles, dessinez-le avec la craie tailleur ou un crayon à tissu :




Faites la même opération avec le tissu éponge

Le bavoir est prêt à être assemblé :




5°) Posez le scratch, côté « picots » sur l'endroit de l'éponge à droite, et côté « doux » sur l'endroit du tissu côté gauche, comme ceci :

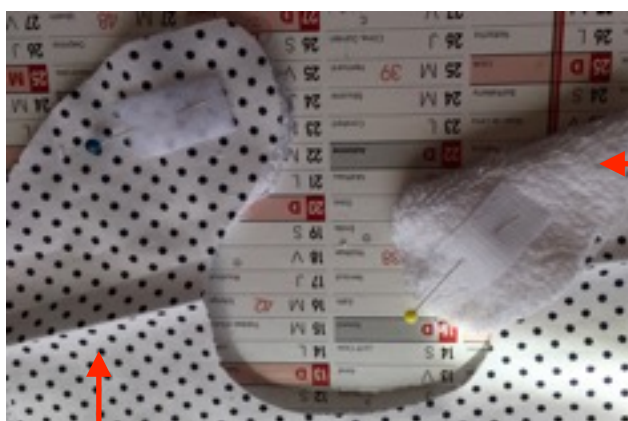

Endroit de l'éponge

Endroit du tissu

6°) Piquez tout autour du scratch sur chaque tissu :

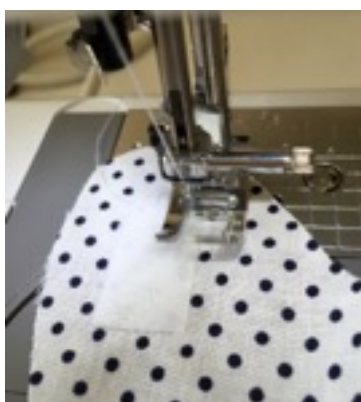

7°) Placez les deux parties du bavoir endroit contre endroit, (l'envers du tissu vers vous), épinglez le tour et piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture dans le bas pour pouvoir retourner sur l'endroit :



8°) Crantez les angles et retournez l'ouvrage sur l'endroit :



9°) Repassez et surpiquez à 3 mm du bord, tout autour du bavoir :



→ piquez à 3 mm du bord
tout autour du bavoir

FIN !!!

scratch

Coutures comprises

Coupez 1 fois sur
la plisire du tissu
1 dans le tissu
1 dans l'éponge

milieu - du savoir

5 cm

5 cm